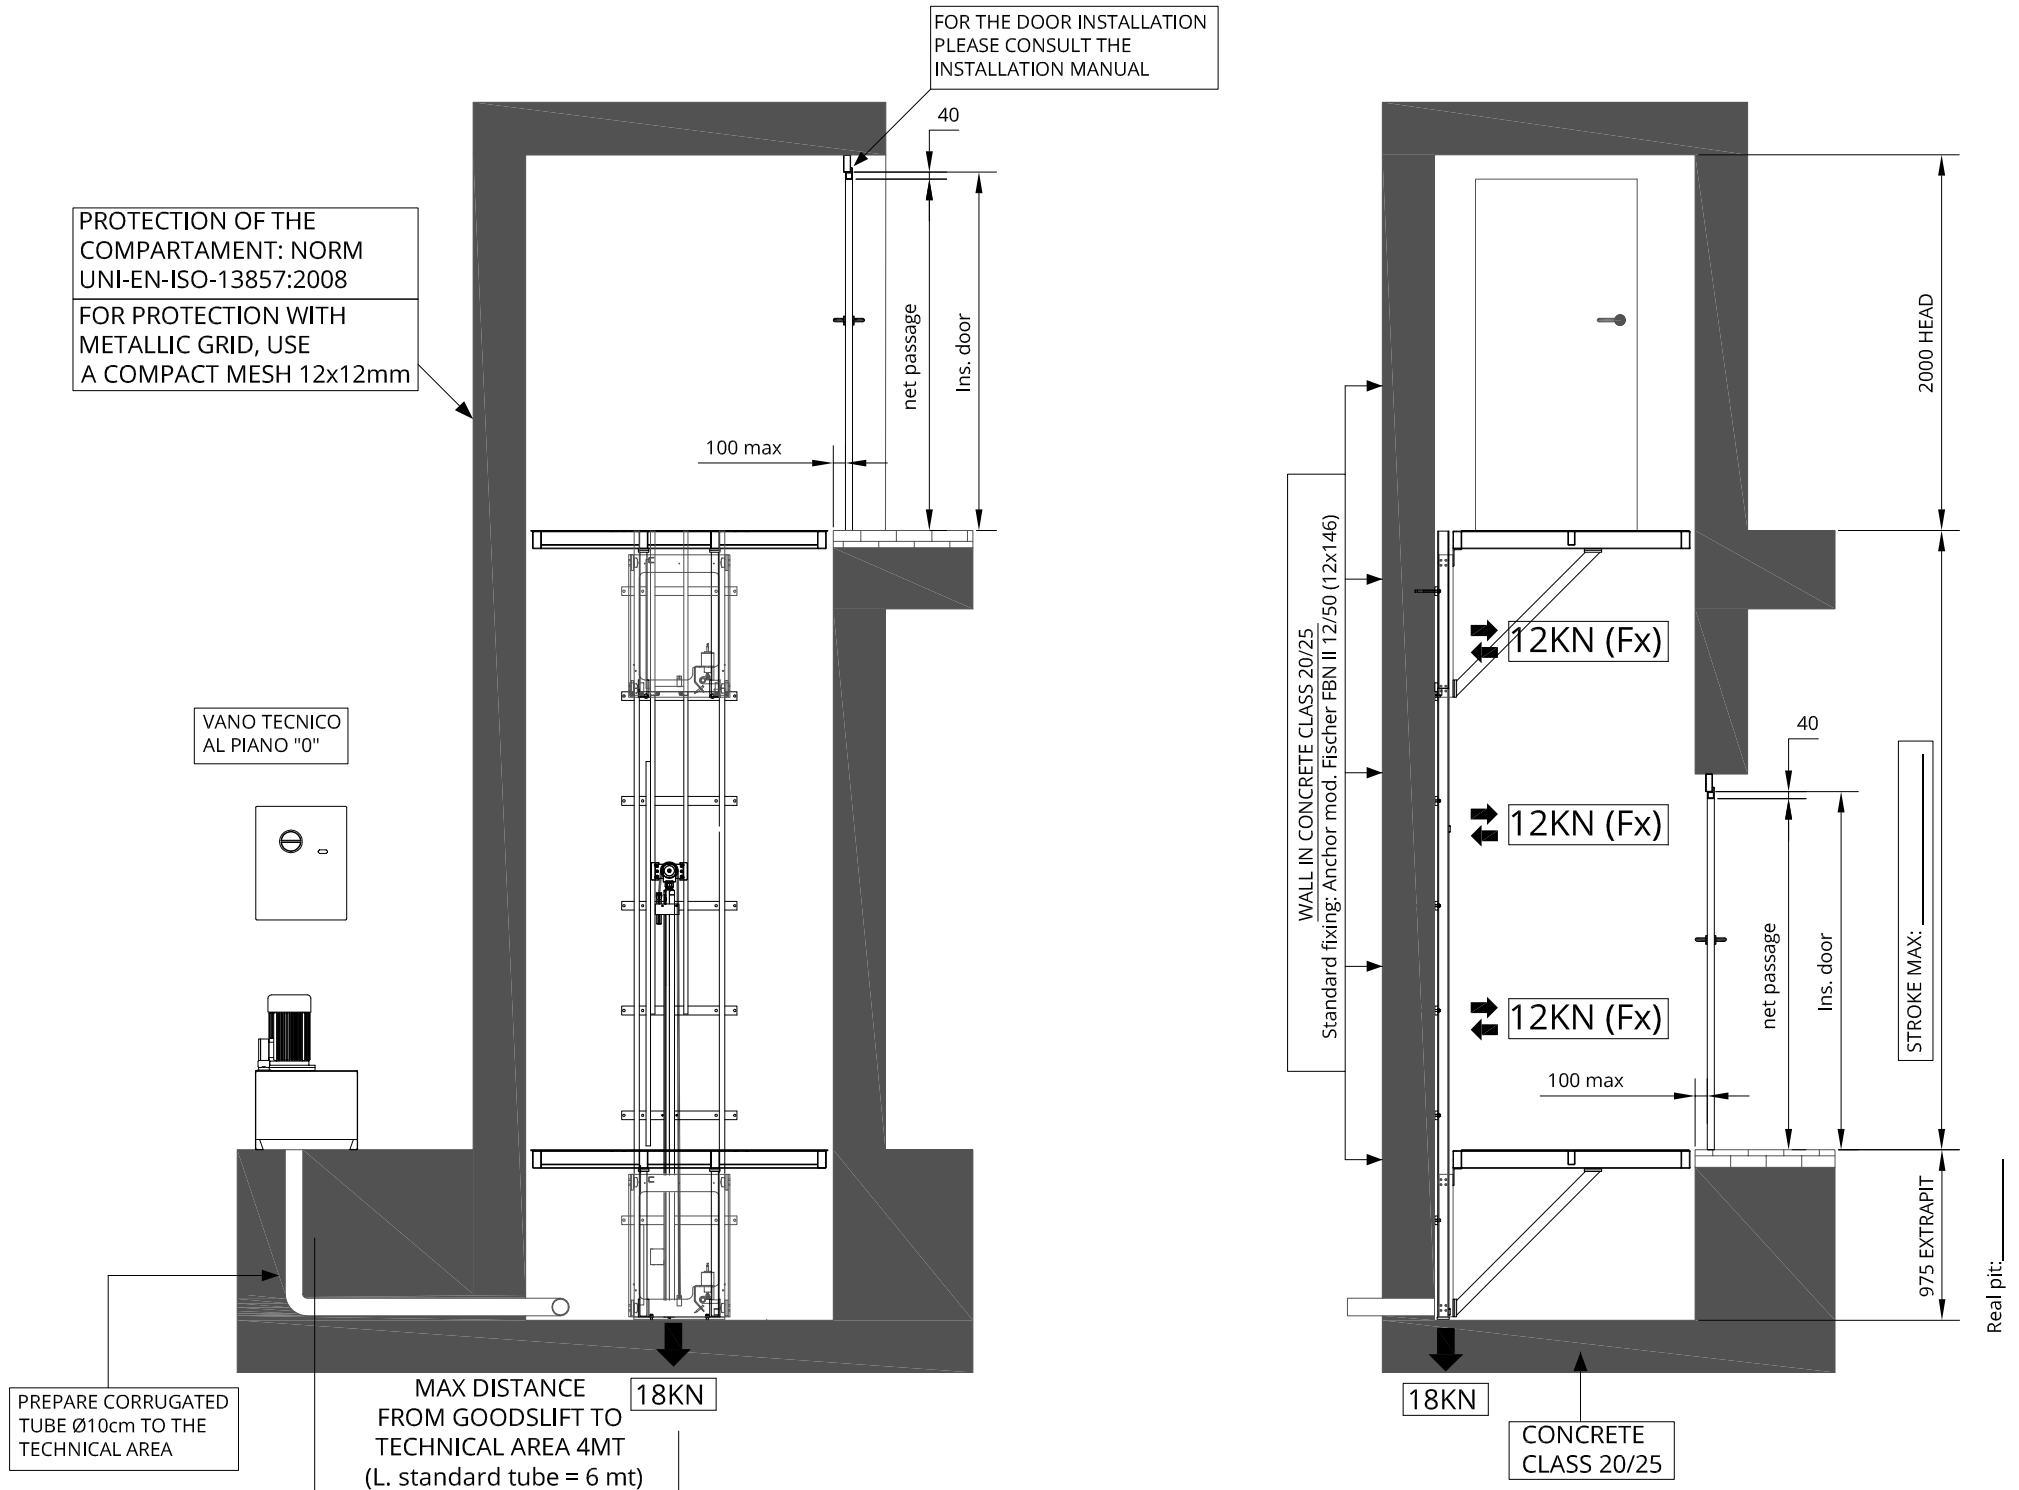

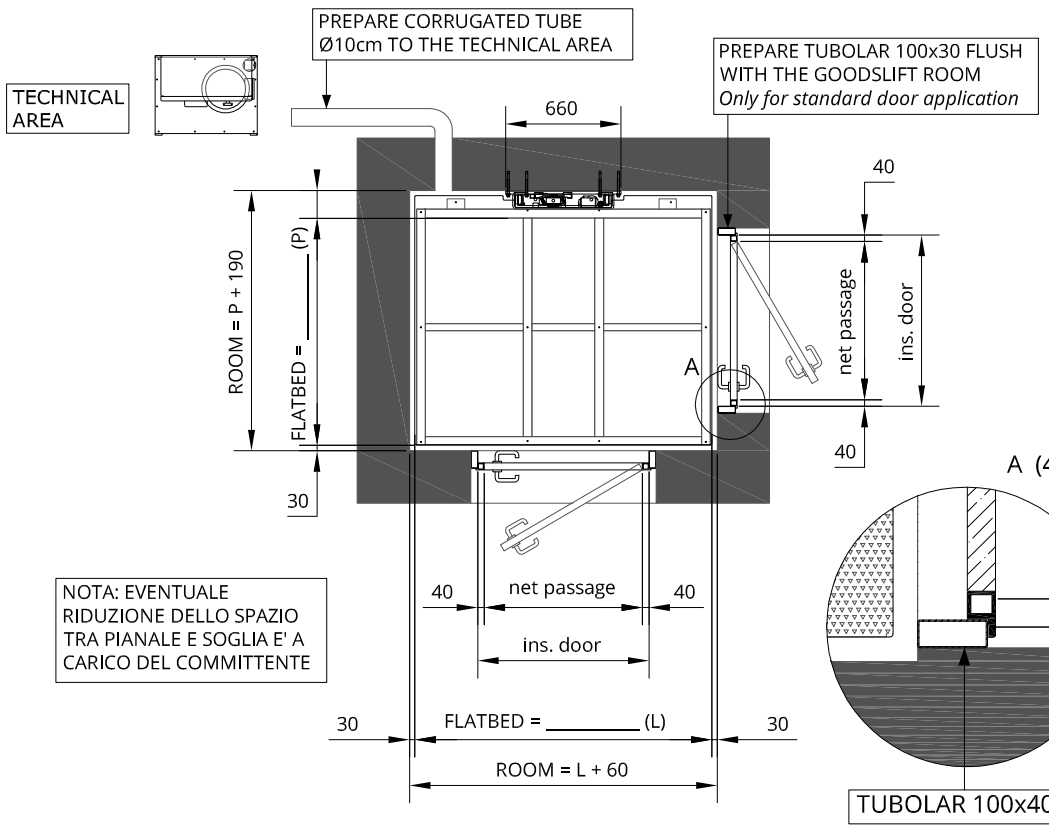

NOTA: EVENTUALE RIDUZIONE DELLO SPAZIO TRA PIANALE E SOGLIA E' A CARICO DEL COMMITTENTE

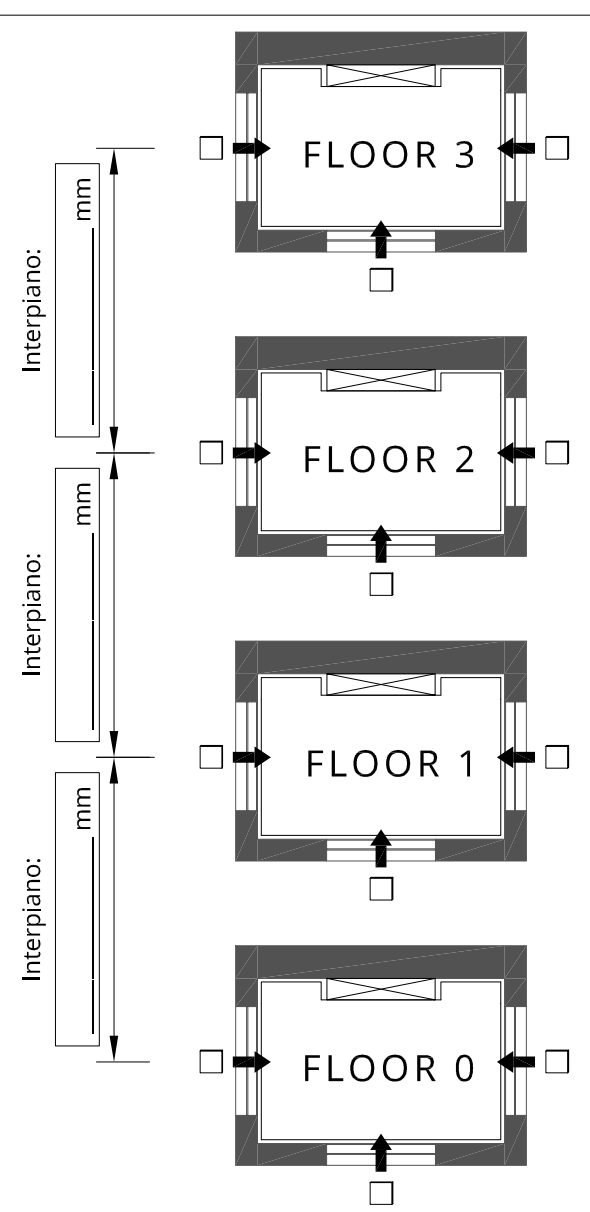

PREPARE POWER PH+T+N SWITCH AUTOMATIC MAGNETOTHERMIC WITH DIFFERENTIAL CURVE "C", Id = 0.3A					
Motore	**Tensione funzionamento**	**Avviamento**	**Interruttore consigliato***	**Corrente nominale**	**Corrente avviamento**
1,5kW	220 V – monofase	Diretto	2x16A id=0,3A	9,5	28
2,2kW	220 V - monofase	Diretto	2x16A id=0,3A	10,5	32

MODEL: ☐ UP3 - 300Kg ☐ UP6 - 600Kg

Date: _____

Signature for approval: _____

MISURE IN mm

STROKE AND FLATBED DIMENSION

MODEL	WIDTH (mm)	DEPTH (mm)	STROKE MAX (mm)
UP 3	1700	1300	7000
UP 6	1700	1300	7000

Force on the wall, Fx function of depth flatbed

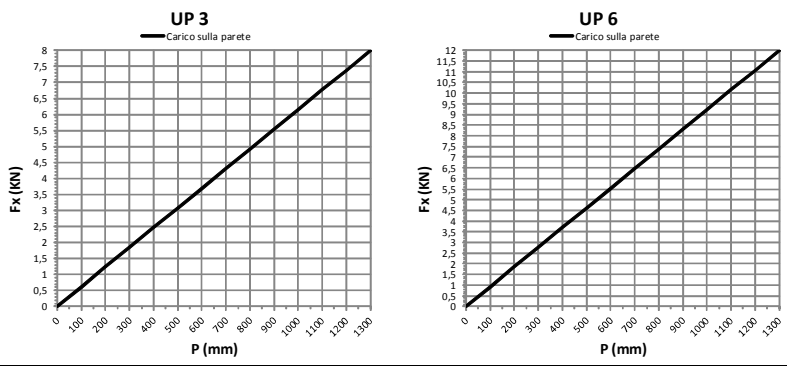

UP DINAMIC s.r.l.
Via Modigliani, 22 - 37045 Legnago (VR) - Tel.0442.59.01.29 - Fax. 0442.59.90.91
www. updinamic. com - e-mail: info@ updinamic.com

Q.TÀ

DESCRIZIONE:

MODEL: UP3R - 300Kg
UP6R - 600Kg
STROKE MAX: 7000mm
ONLY FOR GOODS

Cliente : _____

Disegnatore: Data : 07/11/14

Disegno n°. TAV-UP36R-STD01

Formato Foglio A3 | Scala .

Sostituito dal: .

Sostituisce il: .