


IMPORTANTE: PER IL MONTAGGIO DELLE PORTE CONSULTARE IL MANUALE DI INSTALLAZIONE MAX 10cm DAL VANO

PROTEZIONE VANO IN CONFORMITA' NORMA UNI-EN-ISO-13857:2008
PER PROTEZIONI CON RETE METALLICA UTILIZZARE RETE A MAGLIA FITTA 12x12mm ALLA DISTANZA DI 50mm DAL VANO

VANO TECNICO AL PIANO "0"


PREDISPORRE TUBO CORRUGATO Ø10cm FINO AL VANO TECNICO

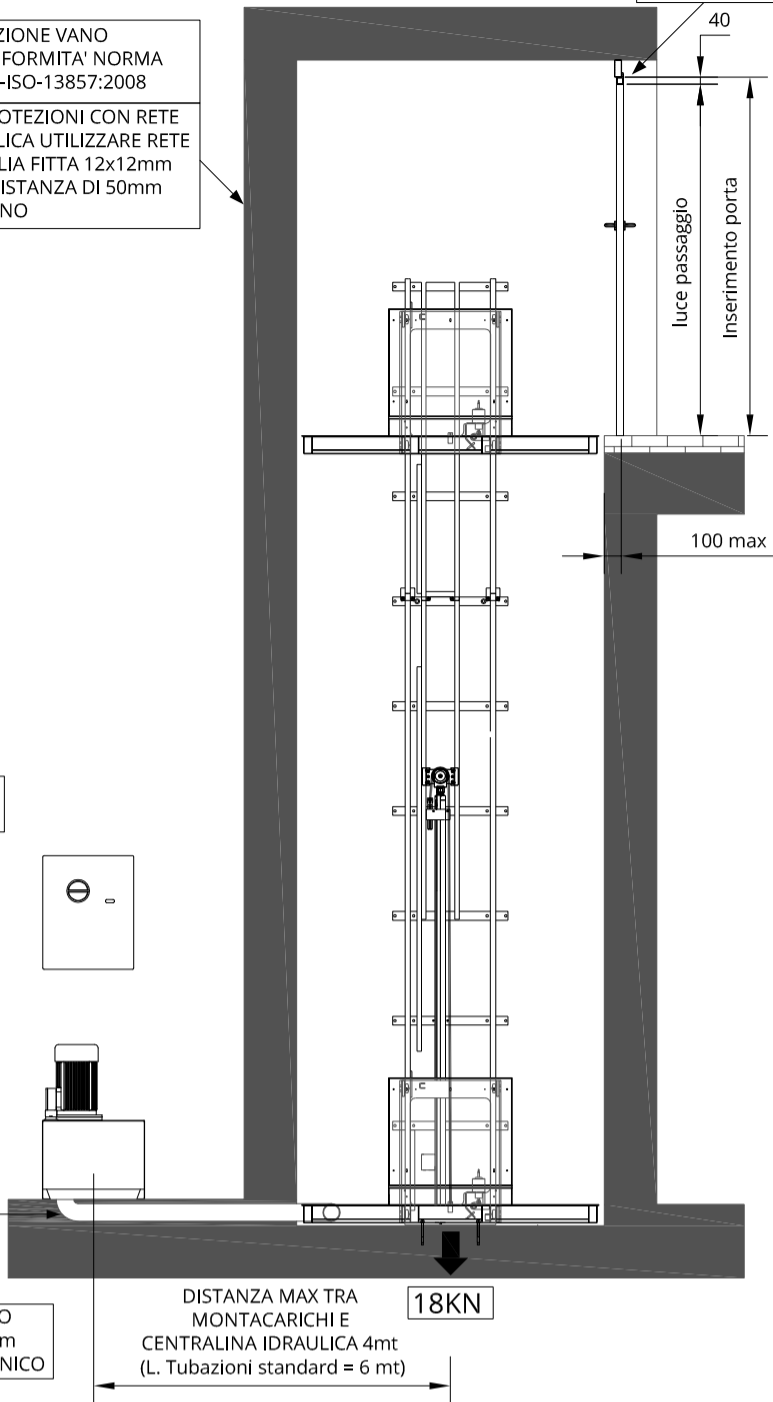

DISTANZA MAX TRA MONTACARICHI E CENTRALINA IDRAULICA 4mt (L. Tubazioni standard = 6 mt)

18kN

TUTTA LA PARETE IN CEMENTO ARMATO CLASSE 20/25 Fissaggio standard: Tasselli tipo Fischer FBN II 12/50 (12x146)

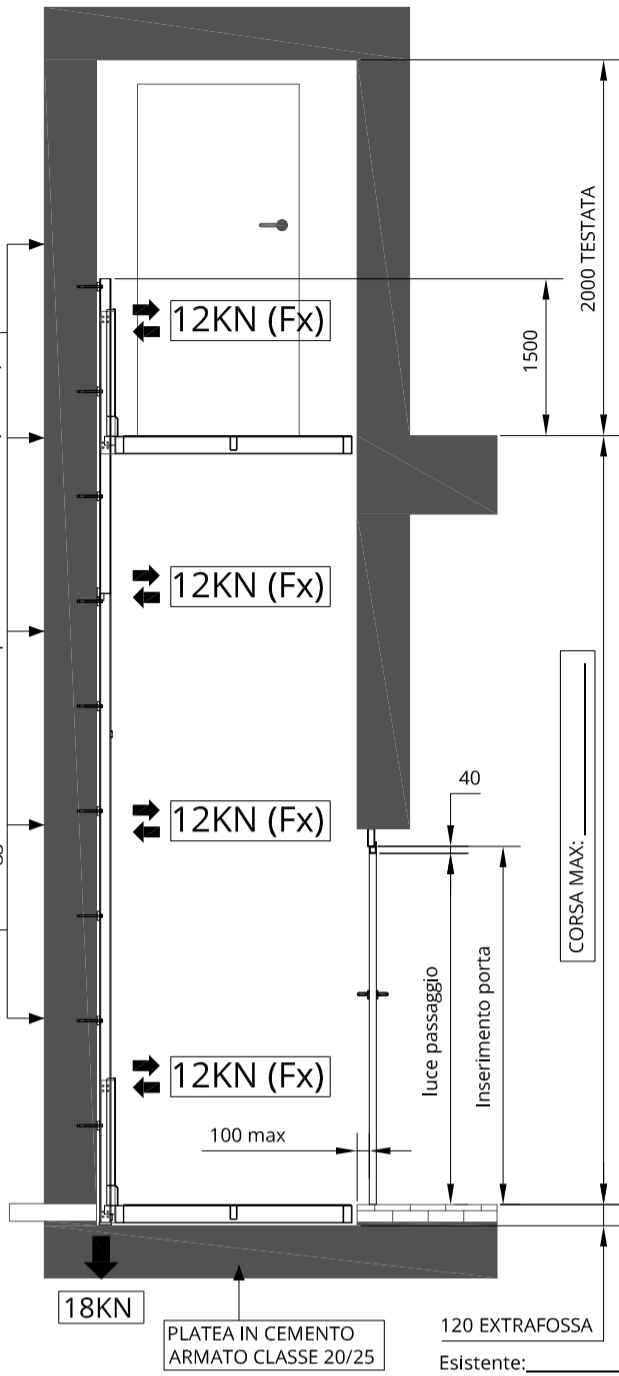

PLATEA IN CEMENTO ARMATO CLASSE 20/25


120 EXTRAFOSSA Esistente:

CORSA MAX:

VANO TECNICO

PREDISPORRE TUBO CORRUGATO Ø10cm FINO AL VANO TECNICO


PREDISPORRE CONTROTELAIO IN TUBOLARE 100x40 A FILO DEL VANO Solo per l'applicazione delle porte standard

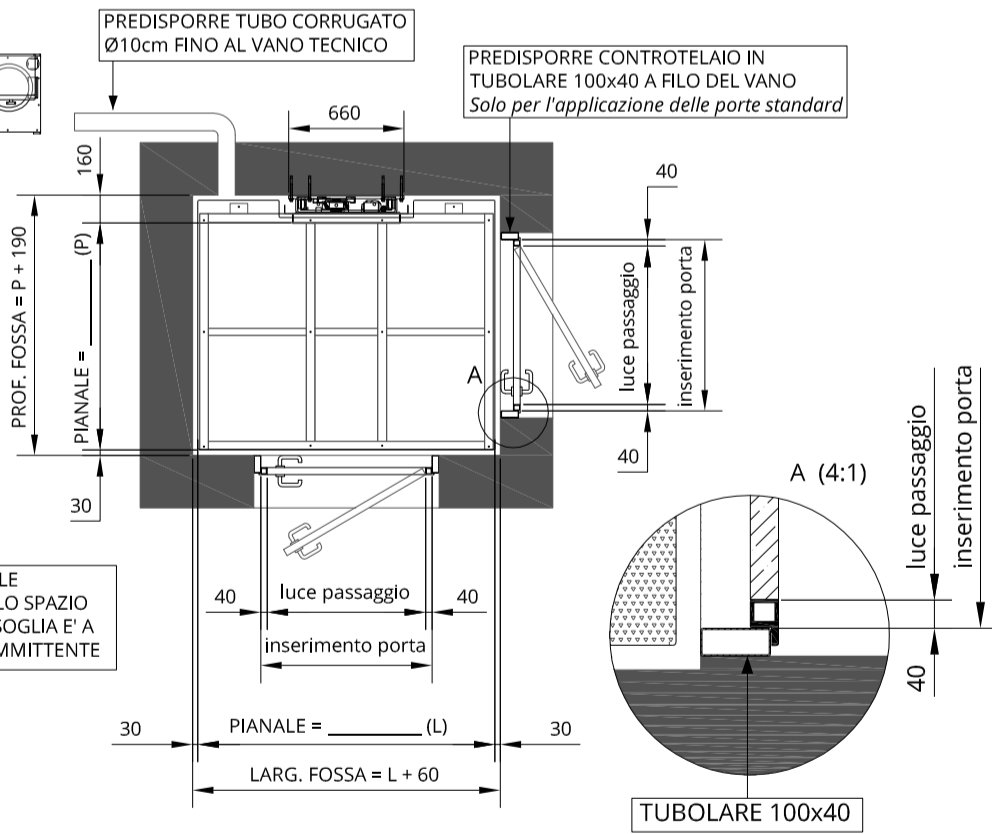

NOTA: EVENTUALE RIDUZIONE DELLO SPAZIO TRA PIANALE E SOGLIA E' A CARICO DEL COMMITTENTE

TUBOLARE 100x40

SEGNARE CON UNA "X" GLI ACCESSI AI PIANI E LA QUOTA DEGLI INTERPIANI

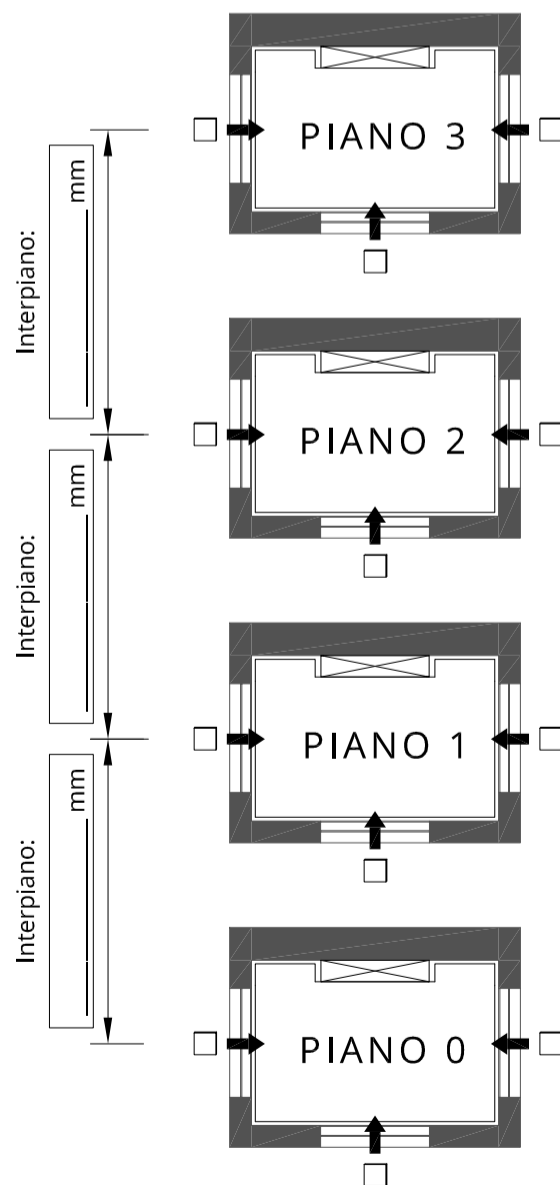

MODELLO: UP3 - 300Kg UP6 - 600Kg

Data: _____

Firma per approvazione: _____



MISURE IN mm


DIMENSIONI E CORSA MASSIMA DEL PIANALE

MODELLO	LARGHEZZA (mm)	PROFONDITA' (mm)	CORSA MAX (mm)
UP 3	1700	1300	7000
UP 6	1700	1300	7000

PREDISPORRE LINEA F+T+N, PREVEDERE INTERRUPTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO CON DIFFERENZIALE CURVA "C", Id = 0.3A

Motore	Tensione funzionamento	Avviamento	Interruttore consigliato*	Corrente nominale	Corrente avviamento
1,5kW	220 V - monofase	Diretto	2x16A id=0,3A	9,5	28
2,2kW	220 V - monofase	Diretto	2x16A id=0,3A	10,5	32

Carichi a parete Fx in funzione della profondità pianale

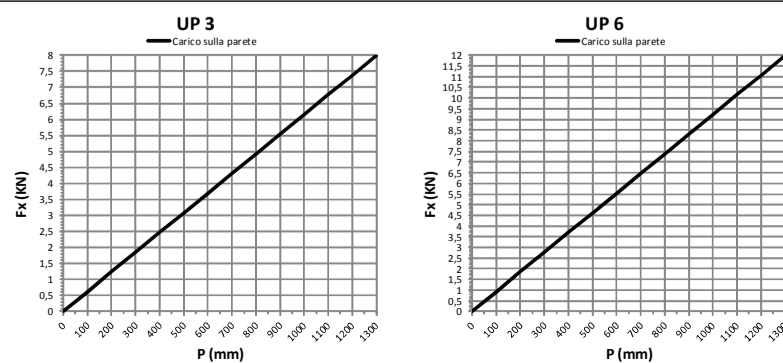

Via Modigliani, 22 - 37045 Legnago (VR) - Tel.0442.59.01.29 - Fax. 0442.59.90.91
www.updynamic.com - e-mail: info@updynamic.com

Q.T.A

DESCRIZIONE:

MODELLO: UP3 - 300Kg
UP6 - 600Kg
CORSA MAX: 7000mm
SOLO PER TRASPORTO DI MERCI

Cliente:

Disegnato: _____ Data: 07/11/14

Disegno n°: TAV-UP36-STD01

Sostituito dal: _____
Sostituisce il: _____

Forma
Foglio
A3

Scala